

유량 스위치 MFS-01



- 어플리케이션
 - 마운터
 - 핸들러
 - 리크 확인
 - 에어의 흐름 확인

- 미소량의 흐름에 대한 검출 실현
- 폭 10mm의 공간 절약형
- 미세한 워크의 흡착 확인
- 응답속도 2.5ms
- 디지털 표시등의 낭비를 생략한 심플한 설계에 의한 저코스트를 실현


형식번호

MFS - 01 - N

사양

제품명	유량 스위치
형식	MFS-01
응답 시간	2.5ms
정격 유량 범위	0.25 ~ 500m ³ /min
표시	LED 적색 ON시 점등
출력	있음
설정방법	트리머 회전
적용 유체	공기 · 질소(N ₂)
정격압력범위	-100 ~ 300kPa
내압력	0.5MPa
사용범위온도	0 ~ +50°C (동결이 없을 것)
사용주위습도	10 ~ 85% RH(결로가 없을 것)
접속구경	M5
전원전압	12 ~ 24V DC±10% 리플 P-P10% 이하
외형치수	20(L)×50(H)×10(W)mm
질량	12g

구조도

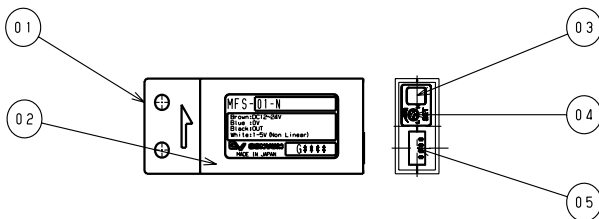

주요 부품

부번	부품명칭	재질
1	유량 포트	알루미늄
2	MFS 본체	ABS
3	스위치출력 표시등	—
4	설정용 트리머	—
5	커넥터	—

외형치수

(mm)

