

고진공 타입 컨범 HDV 시리즈



- 일반적인 컨범의 진공도 보다 더욱 높은 진공도(-98.6kPa) 달성
- 용기내의 기체방출(탈기), 진공챔버의 러프 펌핑에 최적

형식번호

HDV - 020S - R

포트 나사 타입


R	Rp1/8
N	NPS1/8-18 ★
G	G1/8 ★

★는 오더 메이드

사양

항목	단위	HDV - 020S - *
사용유체		무급유 압축공기
주위 온도	℃	0 ~ 60(단, 동결이 없을 것)
사용압력 범위	MPa	0.2 ~ 0.6
노즐경	∅ mm	2
정격압력	MPa	0.5
흡입유량	ℓ/min(ANR)	35
도달진공압력	kPa	-98.6
공기소비유량	ℓ/min(ANR)	180


구조도

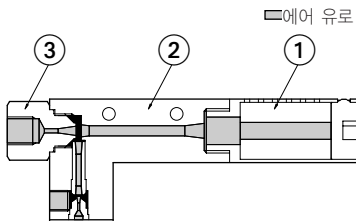

주요부품

부번	부품명칭	재질
1	사이렌서	PE,PVA
2	본체	알루미늄
3	노즐	황동 (니켈 도금)

성능곡선

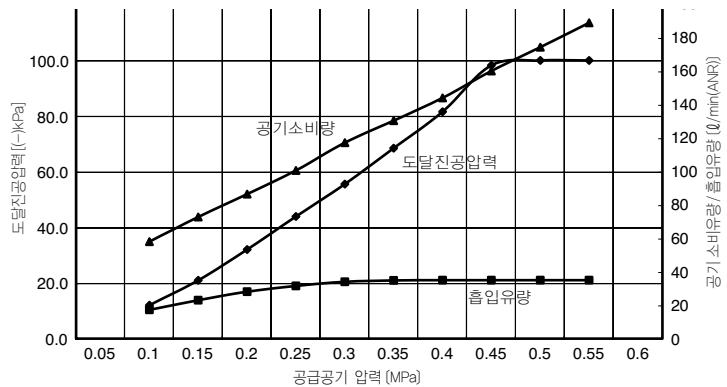

외형치수

