


원터치 피팅 부착 초소형 실린더

MKY 시리즈


초소형 · 경량

블록형 실린더로 콧프린터가 최소인 실린더

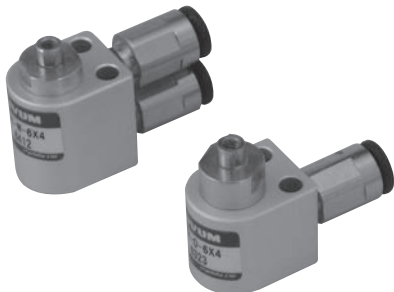

• 바디 직접 취부 가능

• 원터치 피팅 포함



형식번호

MKY - -

작동방식		튜브 내경×스트로크	
O	단동 압출	Ø 4.5×3	Ø 8×4
W	복동 (Ø6, Ø8, Ø10만 해당)	Ø 4.5×6	Ø 8×8
		Ø 6×4	Ø 10×5
		Ø 6×8	Ø 10×10

사양

튜브 내경	mm	Ø 4.5	Ø 6	Ø 8	Ø 10
작동 방식		복동 / 단동 압출방식			
사용 유체		무급유 압축공기			
보증 내압력	MPa	0.9			
최고 사용 압력	MPa	0.6			
최저 사용 압력	MPa	0.2			
주위온도 및 사용유체 온도	°C	0 ~ 60 (주)			
쿠션		없음			
스트로크 길이의 허용차	mm	0 ~ + 1.0			
사용 피스톤 속도	mm/s	50 ~ 750			

주) 5°C 이하에서 사용할 경우에는 드레인 이 동결될 우려가 있습니다. 에어 드라이어를 통과한 공기를 사용하여 주십시오.

표준 스트로크

튜브 내경 (mm)	표준 스트로크
4.5	3.6
6	4.8
8	4.8
10	5.10