

링패드 PCD 시리즈

		취부방법	플랫 타입	자바라 타입	
고정 금구부착 패드 PCD □ PCDJ □	⇒ P188		수나사	PCDM - □ - □	PCDJM - □ - □
			수나사	PCDF - □ - □	PCDJF - □ - □
보수부품 금구 패드	⇒ P188 ⇒ P190	수나사 타입 금구	CDM - □		
		암나사 타입 금구	CDF - □		
		패드	PCD - □ - □	PCDJ - □ - □	

패드 재질 일람

● : 표준 × : 제작불가

	재질	식별	기호	원형 패드							
				20 (PCD)	20 (PCDJ)	23 (PCD)	23 (PCDJ)	29.5	34	38	46
표준	니트릴	흑색	N	●	×	●	●	●	●	●	●
	실리콘	반투명 백색	S	●	●	●	●	●	●	●	●

고정 금구부착 패드 / PCD · PCDJM · F

형식번호

① PCD ② M - ③ 20 - ④ N

①패드 타입

PCD	플랫 타입
PCDJ	자바라 타입

②취부 타입

M	수나사 타입
F	암나사 타입

③패드경 (링 내경)mm

20(PCD/PCDJ)	∅20/∅19
23(PCD/PCDJ)	∅23
29.5 (PCD)	∅29.5
34 (PCD)	∅34
38 (PCD)	∅38
46 (PCD)	∅46

④패드 고무 재질

N	NBR(니트릴 고무)
S	실리콘 고무

주)상기 이외의 재질도 제작가능합니다. 상담바랍니다.

*PCDJ-20은 성형 사정으로 실리콘만 판매하고 있습니다.

금구 사양

패드경	∅20 ~ 46	
금구 취부 방법	수나사	암나사
취부부 나사 치수	M8	M30

패드 표준 사양


기호	재질	경도 (Hs)	사용 온도 범위	색	체적저항율
N	NBR(니트릴 고무)	A55/S	-26 ~ 120℃	흑색	-
S	실리콘 고무	A55/S	-60 ~ 250℃	백색	-

금구 대응 일람

형식번호	원형 패드					
	20	23	30	34	38	46
CDM-20	○					
CDF-20	○					
CDM-23		○				
CDF-23		○				
CDM-29.5			○			
CDF-29.5			○			
CDM-34				○		
CDF-34				○		
CDM-38					○	
CDF-38					○	
CDM-46						○

외형치수도

(mm)

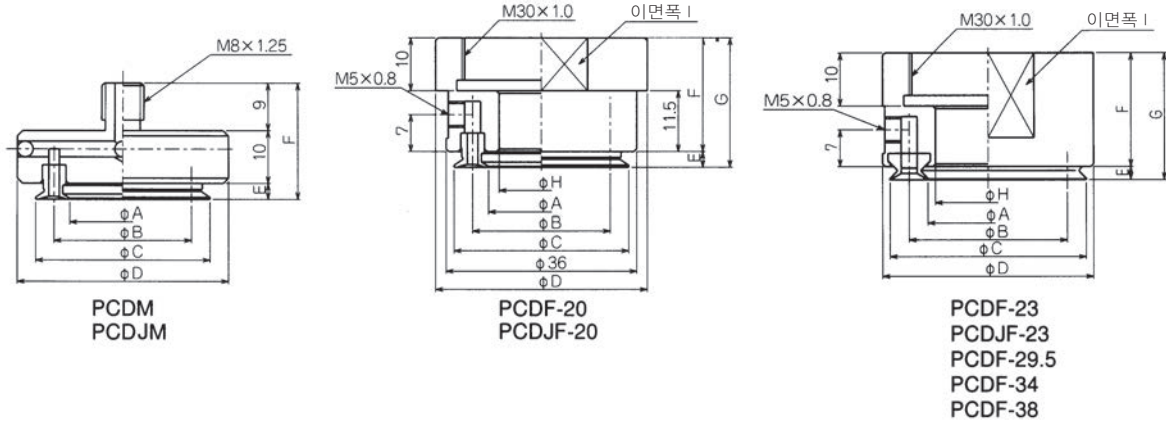

형식	A	B	C	D	E	F
PCDM-20	20	26	33	40	3	22
PCDJM-20	19	26	33	40	4	23
PCDM-23	23	30	37	45	2.5	21.5
PCDJM-23	23	30	37	45	7	26
PCDM-29.5	29.5	36.5	43.5	50	2.5	21.5
PCDM-34	34	41	48	58	3	22
PCDM-38	38	45	52	60	2.5	21.5
PCDM-46	46	52	58	69	3	22

형식	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PCDF-20	20	26	33	40	3	21.5	24.5	16	36
PCDJF-20	19	26	33	40	4	21.5	25.5	16	36
PCDF-23	23	30	37	40	2.5	21.5	24	20	36
PCDJF-23	23	30	37	40	7	21.5	28.5	20	36
PCDF-29.5	29.5	36.5	43.5	46.5	2.5	21.5	24	26.5	42
PCDF-34	34	41	48	52	3	23	26	28.5	46
PCDF-38	38	45	52	56	2.5	23	25.5	28.5	52

링 패드 싱글 / PCD

형식번호

① PCD - ② 20 - ③ N

①패드 타입

PCD	플랫 타입
PCDJ	자바라 타입

③패드경 (링 내경) mm

20 (PCD/PCDJ)	∅ 20 / ∅ 19
23 (PCD/PCDJ)	∅ 23
29.5 (PCD)	∅ 29.5
34 (PCD)	∅ 34
38 (PCD)	∅ 38
46 (PCD)	∅ 46

③패드 고무 재질

N	NBR (니트릴 고무)
S	실리콘 고무

주)상기 이외의 재질도 제작가능합니다. 상담바랍니다.


*PCDJ-20은 성형 사정으로 실리콘만 판매하고 있습니다.

패드 표준 사양

기호	재질	경도 (Hs)	사용 온도 범위	색	체적저항율
N	NBR (니트릴 고무)	A55/S	-26 ~ 120℃	흑색	-
S	실리콘 고무	A55/S	-60 ~ 250℃	백색	-

외형치수도

(mm)

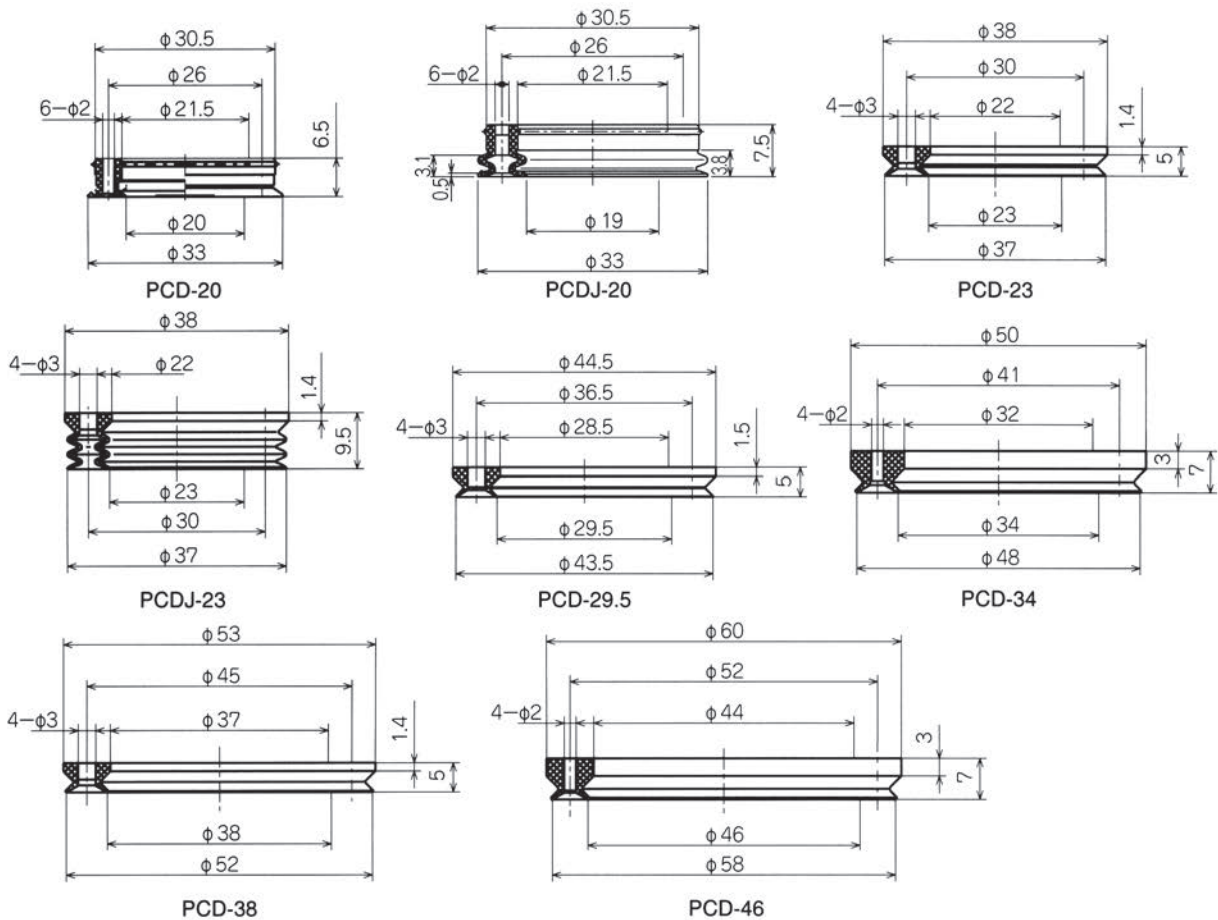

진공패드