

## EC Series

◆ 특징

- 낙하(역류)방지 (CHECK V/V)

◆ 주의

- 정압과 진공 등의 역류 방지로 사용한다.
- 압축공기 8Kgf/cm<sup>2</sup> 이내 사용

◆ 주문방법


- EC-02
- EC-03
- EC-04



◆ 사양

배관접속구경	EC-02 (1/4")	EC-03 (3/8")	EC-04 (1/2")
사용유체	공기 (불연성기체), WATER		
진공도(KPa)범위 / 정압	-29.3 ~ -95.8 / 8Kgf/cm <sup>2</sup>		
재질	본체와 변체 ; 황동, N BR / EC-04 (1/2")변체 ; AL,NBR		

◆ 외형도

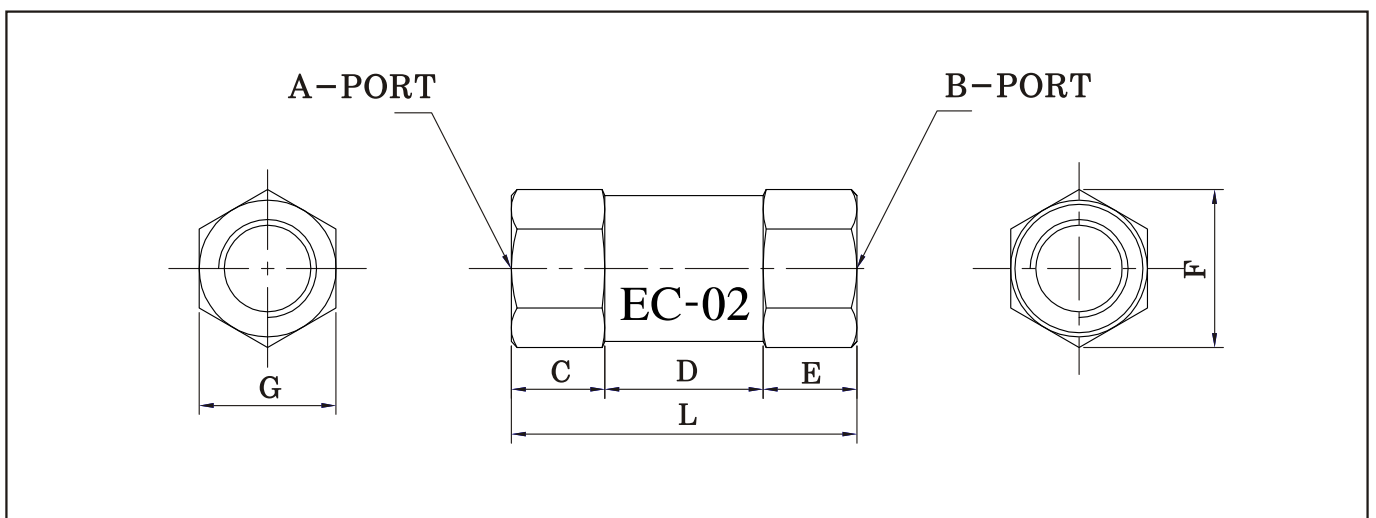

	A	B	C	D	E	L	F	G	질량
EC-02	1/4"	1/4"	12	24	12	48	21.5	19	80
EC-03	3/8"	3/8"	14	24	14	52	25	22	112
EC-04	1/2"	1/2"	23	17	15	55	29.5	26	144