

EMPH Series



◆ 사양

| 항 목 | EMPH12-ST5 / 10 | 비 고 |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 버퍼 압력(N) | 0.5, 1 | |
| 압력 변화량 | ±10% 이하 | 스트로크 중의 압력 변화량 |
| 버퍼 스트로크(mm) | 5, 10 | |
| 베어링 공차(mm) | 3/100이하 | PEEK와 로드와의 내 외경 공차 |
| 사용 온도 범위(℃) | 5~60 | |
| 최대 유지 토크(N.cm) | 3이상 | |
| 요동 각(θ°) | 1.5이하 | |

◆ 주문방법


EMPH12 - ST5 - 0.5 / 1.0

EMPH12 - ST10 - 0.5 / 1.0

(스트로크 뒤에는 버퍼압력을 표시해 주세요)

◆ 내부구조 및 부품목록

| 품번 | 부품명칭 | 재질 | 비고 | 품번 | 부품명칭 | 재질 | 비고 |
|----|------|--------|-------|----|------|--------|-------|
| 1 | 헤드피스 | 알루미늄합금 | 무전해도금 | 6 | 베어링 | PEEK | |
| 2 | 고정축 | 스테인레스강 | | 7 | 자석 | ND분드자석 | 인산염피막 |
| 3 | 자석 | ND분드자석 | 인산염피막 | 8 | 로드 | 스테인레스강 | |
| 4 | 베어링 | PEEK | | 9 | 너트 | 스테인레스강 | |
| 5 | 로드피스 | 알루미늄합금 | 무전해도금 | | | | |

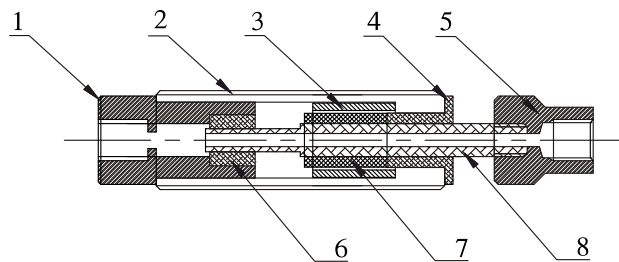

◆ 외형치수도

