


EMS Series

■ 특징

- ◆ 소형이며 부착이 간단하다
- ◆ 작은 통기저항
- ◆ 30dB 이상의 소음효과
- ◆ 소형밸브와 파이렛 에어의 배기용에 최적



◆ EMS 외형도

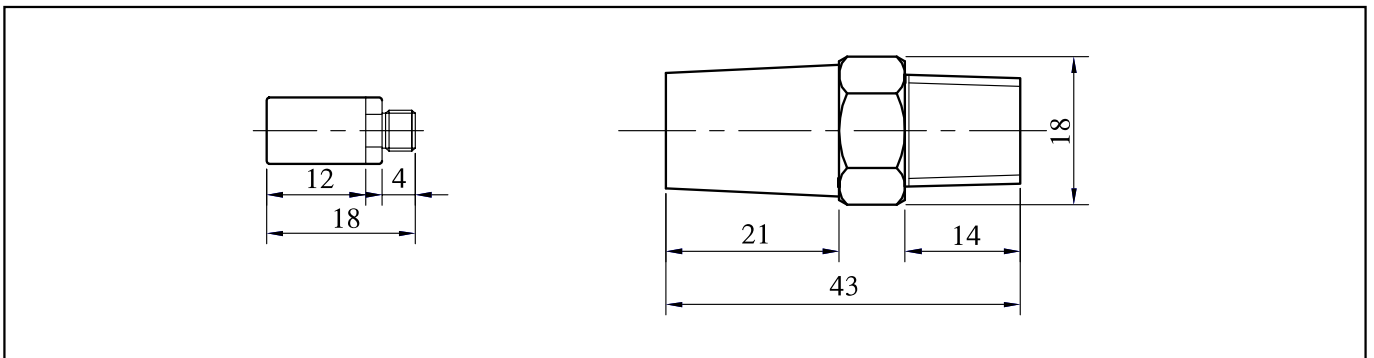

◆ 사양/형식/치수

	EMS-M5	EMS-01	EMS-02	EMS-03	EMS-04	EMS-06	EMS-10
관접속구경	M5	PT 1/8	PT 1/4	PT 3/8	PT 1/2	PT 3/4	PT 1
소음효과	32	35	35	38	38	40	40
최고사용압력	15Kgf/cm ²						
사용온도/유체	-10~80℃ AIR						
유량(NI/min)	250	300	320	340	370	400	420
치수	A	18	23	33	39	45	82
	B	4	7	9	10	12	16
	C	12	13	21	21	24	52

◆ 주의

수지 소음기(ES TYPE)는 충분한 강도가 있지만, EMS TYPE은 횡하중으로 인한 파괴의 우려가 있으므로 40Kgf 이상의 하중이 걸리지 않도록 주의 요망.