

EVD Series

■ 진공파괴밸브 부착형

- ◆ 취급하기가 용이하고 구조가 간단하며 별도의 진공 파괴밸브가 필요치 않으며, 보다 많은 용도로 사용 가능하다.
- ◆ 부착이 용이하며 진공포장기나 진공이송장치, 철판, 유리, 가구 등 용도가 다양하다.




◆ 주문방법

- EVD - 10HS / 15HS

◆ 성능 및 사양

사용 유체 (Supply air)	압축공기 (Compressed air)
급 유	不要
사용 온도 (Working temperature)	-20~ +80℃
소음도 (Noise level)	65~70dB
재질 (Material)	AL

◆ EVD 외형도

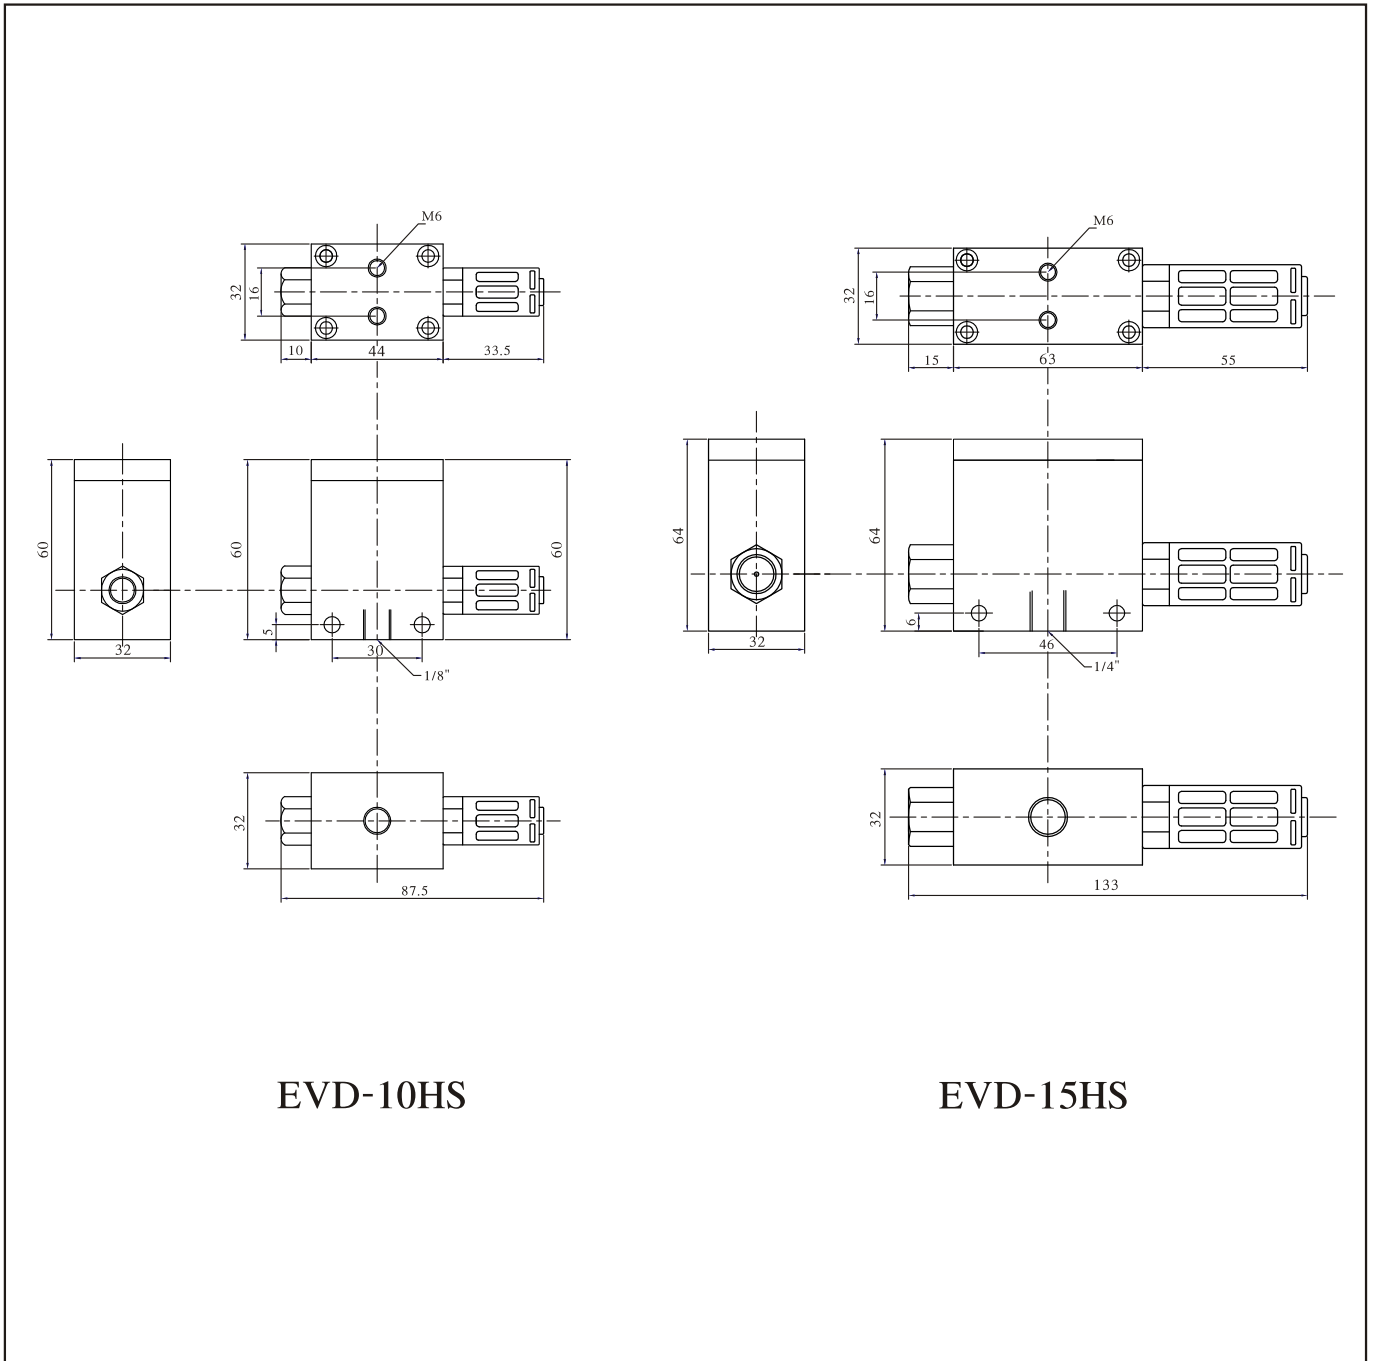

EVD-10HS

EVD-15HS

◆ 진공 성능표

	도달 진공도	배기량	공기 소비량	공급공기압력	배관 사양		
	KPa (mmHg)	Vacuum flow (Nℓ/min)	Air consumption (Nℓ/min)	MPa	압축공기 Input	진공흡입 Vacuum	배기구 Exhaust
EVD-10HS	-90 (-680)	27	44	0.5~0.6	1/8"	1/8"	1/8"
EVD-15HS		62	100	0.5~0.6	1/4"	1/4"	1/4"